

# Aufbau der Rollenbahn

## **ACHTUNG**

**ES IST SEHR WICHTIG, DAS SIE DIE ANLEITUNG SCHRITT FÜR SCHRITT BEFOLGEN.**

## Anhänger sicher abstellen



1. Hänger in Position schieben und Handbremse festziehen.



2. Die Unterlegkeile unter die Reifen legen



3. Lassen Sie die hinteren Stützen ganz bis zum Anschlag runter.  
**Die Klemmhebel so festschrauben, das sie nach unten zeigen.**



4. Drehen Sie nun das Stützrad so weit heraus bis die hinteren Stützen den Boden berühren.



5. Nun die vorderen Stützen absenken und Klemmhebel festschrauben.

## Rollenrutsche aufbauen



1. Hecktüren öffnen und sicher verankern



2. Kiste als Tritt an den Hänger stellen
3. Eine Person muss jetzt in den Anhänger und das zweite Segment der Rollenrutsche vorsichtig hochklappen und einer zweiten Person übergeben.



4. **Vorsichtig absetzen!** Nicht fallen lassen.




5. Halteklammer lösen.



6. Den Deckel der ersten Stufe öffnen und das dritte Rollensegment mit zwei Personen anheben und aus dem Anhänger heraustragen.




7. Rollensegment einhängen

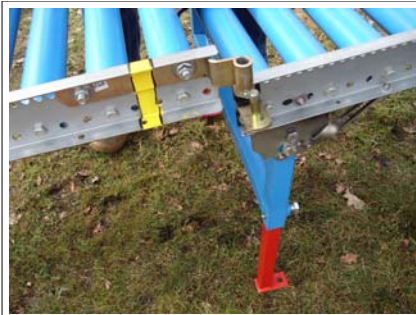

8. Rollensegment 4 und 5 ausladen und einhängen.



9. Transportsicherung nach oben herausziehen und zusammen mit der Halteklammer in die erste Stufe legen. Deckel schließen.

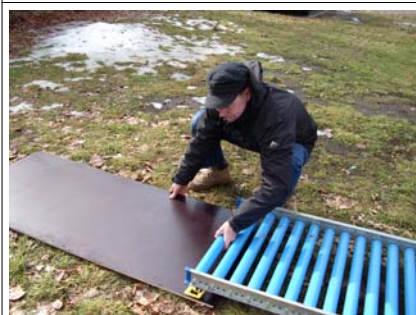

10. Das Auslaufbrett mit den beiden Löchern (gelbe Markierung) unter das letzte Segment schieben so das die Füße der Rollenbahn in den Löchern stehen. Dazu hebt eine Person das Segment leicht an und eine zweite schiebt das Brett drunter.

11. Die Kisten zum Rutschen befinden sich unter der Rollenrutsche

12. Abschlussüberprüfung durchführen – **Fertig**